
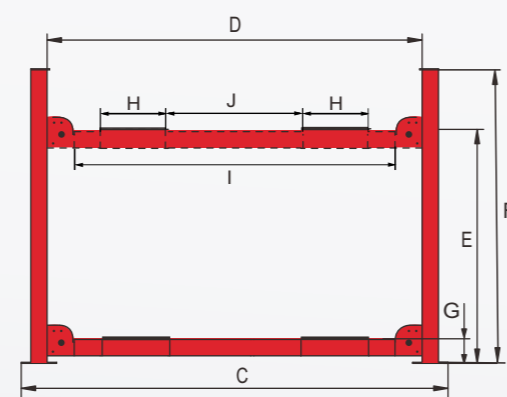


ESPECIFICACIONES

Modelo		30-4180S	30-4180A
Estilo		No alineadora	Alineadora
Capacidad de elevación		18,000lbs(8000kg)	18,000lbs(8000kg)
Tiempo de elevación		92S	92S
Longitud total (con rampas)	A	293 1/4" (7449mm)	292 3/4" (7436mm)
Longitud total (sin rampas)	B	252 1/4" (6408mm)	252 1/4" (6408mm)
Ancho Total	C	137 1/8" (3482mm)	137 1/8" (3482mm)
Ancho entre postes	D	122 3/8" (3108mm)	122 3/8" (3108mm)
Altura de elevación	E	73 1/2" (1865mm)	75 3/8" (1915mm)
Altura total	F	86" (2185mm)	86" (2185mm)
Altura mínima	G	7 7/8" (200mm)	9 7/8" (250mm)
Ancho de la plataforma	H	22" (558mm)	22" (558mm)
Área de libre manejo	I	108 1/4"(2750mm)	108 1/4" (2750mm)
Ancho entre plataformas	J	51 1/4" (1302mm)	51 1/4" (1302mm)
Mín. Alineación de cuatro ruedas	K	/	99 5/8" (2530mm)
Máx. Alineación de cuatro ruedas	L	/	182 5/8" (4640mm)
Max. Two Wheel Align	M	/	209 1/8" (5310mm)
Peso bruto		3,461 lbs(1570kg)	4,429 lbs(2009kg)
Motor		2.0HP, 220V/60Hz, fase única	

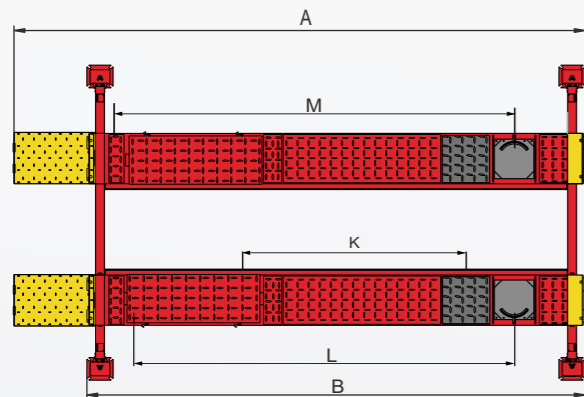

CUATRO POSTES ELEVADOR DE CAMIÓN

Los elevadores BEAR para camiones de carga pesada son elevadores de nuevo diseño que facilitan el trabajo de elevación de cargas pesadas.




30-4180S

CUATRO POSTES

ELEVADOR DE ALINEACIÓN - CAMIÓN


Los potentes modelos de cuatro postes de BEAR proporcionan una capacidad de elevación de 18.000 libras y cuentan con pistas extra anchas para acomodar una amplia variedad de tipos de vehículos. Con un dispositivo de seguridad de doble bloqueo, diseño de alta resistencia y construido a la tecnología de fabricación más duradera, estos ascensores son más superiores en el mercado de elevación de la competencia.

- ✓ Capacidad de elevación de 18.000 libras;
- ✓ Bloqueo de seguridad liberado por aire para un funcionamiento cómodo y fiable;
- ✓ Dispositivo de autobloqueo mecánico y protección contra la rotura del cable;
- ✓ Cable de calidad aeronáutica de 1/2";
- ✓ Bloques de placa de giro ajustables para adaptarse a varias bases de ruedas en el 30-4180A;
- ✓ Placas deslizantes traseras integradas para el 30-4180A
- ✓ Plataforma de diamante a prueba de deslizamiento;
- ✓ Los cilindros hidráulicos están diseñados con altos estándares con sellos de alta calidad;
- ✓ Estricto control de calidad de los cilindros con restrictores de flujo para mantener una velocidad baja constante;
- ✓ El ancho de la plataforma es de 558mm(22") y el ancho entre dos plataformas es de 1302mm(51 1/4").
- ✓ Gatos rodantes opcionales:

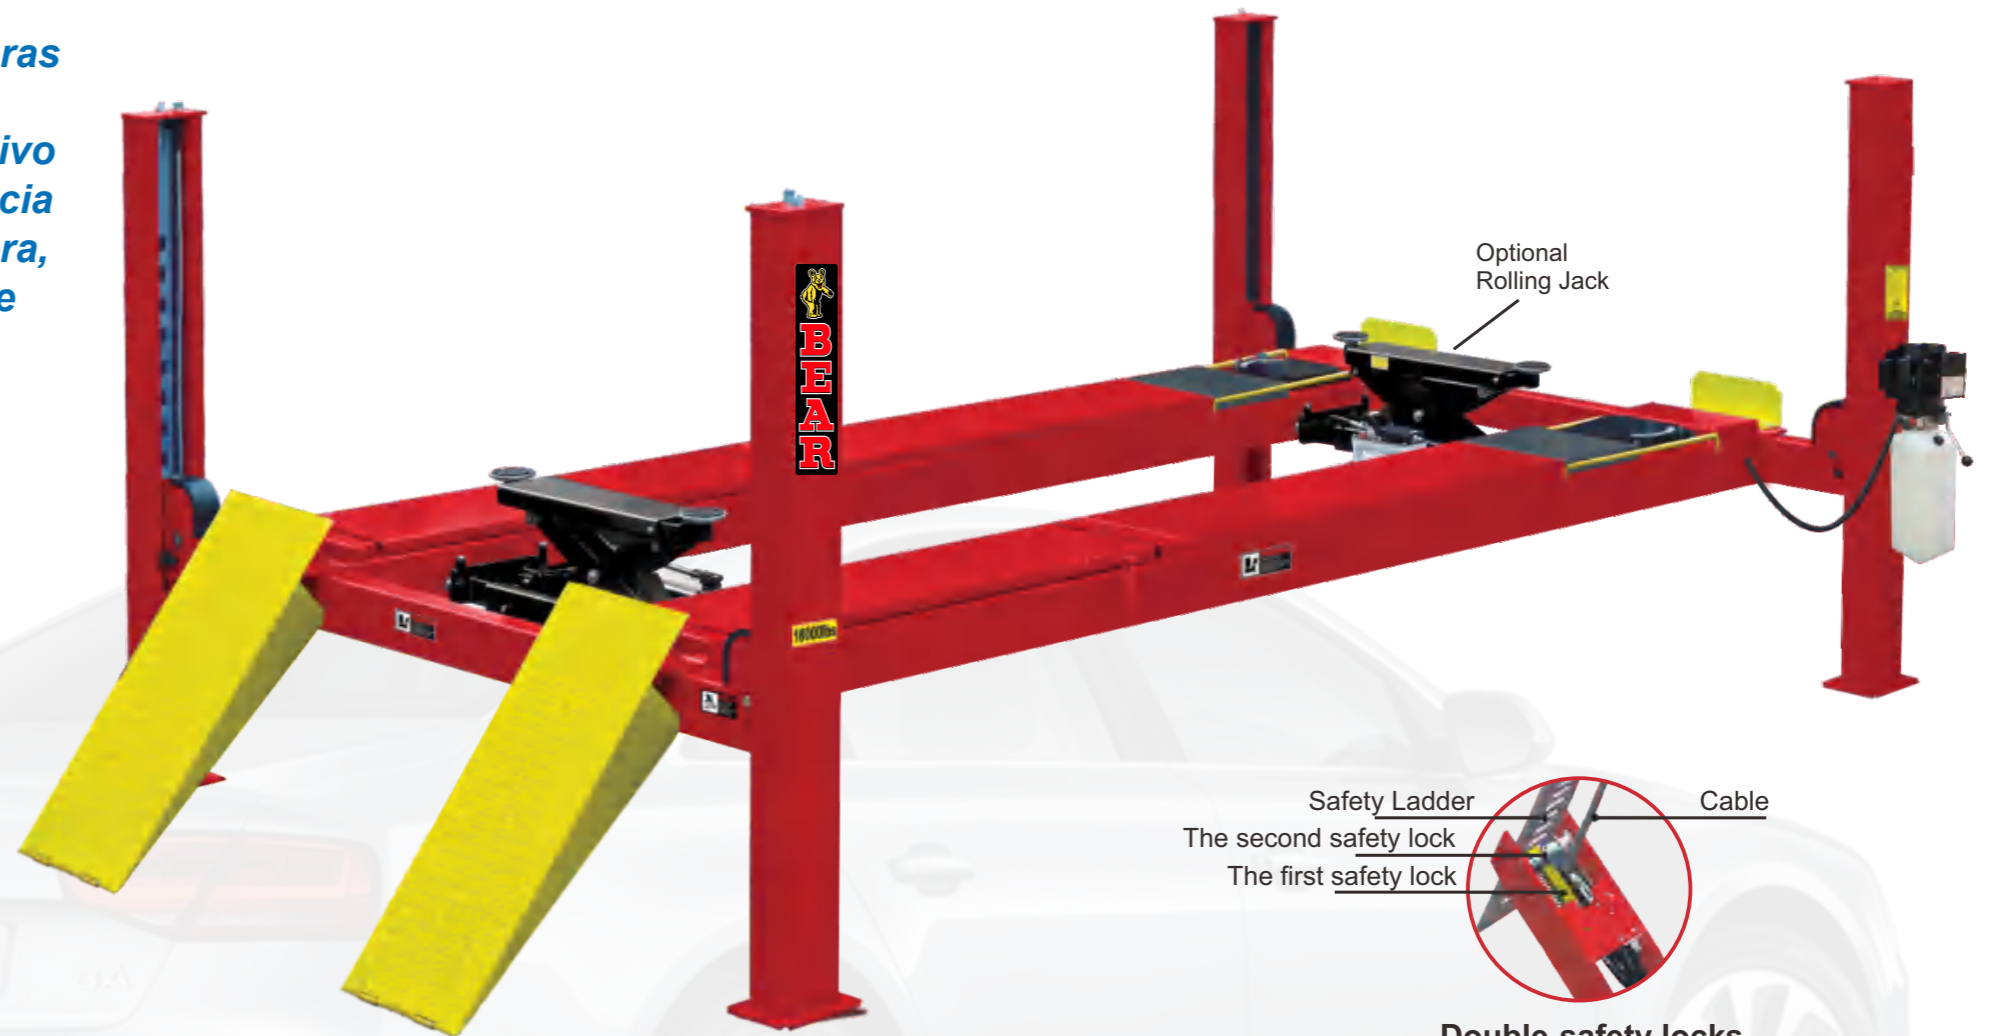

Double-safety locks

FEATURES

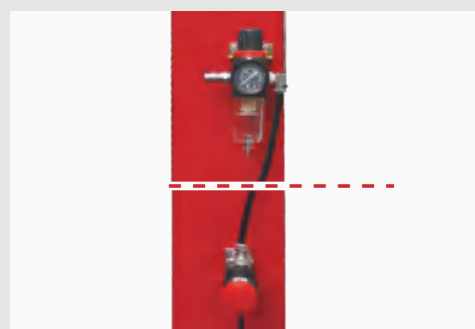


- Air controlled safety device.




- Adjustable turnplates blocks for the 30-4180A. Optional turnplate. Kits No.: 40101



- New rear-slip ball sets. Optional LED light kits is fitted for every model of BEAR 4-post lifts. LED Kits No.:40102001

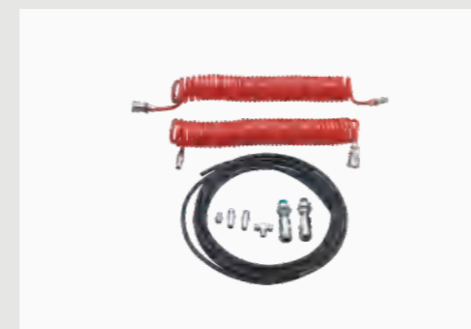

- Optional airline kit. Easy to install for all models of rolling jacks with pneumatic pump accessories. Kits No.: 40106

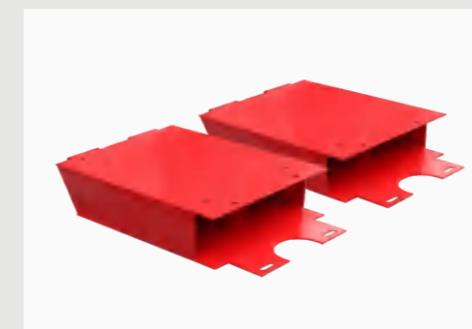

- Optional length extension kits adds an extra 29" (737mm) length to the platform. Kits No.: 41801



- Optional adjustable blocks for alignment 4 post lift. Kits No.: 41803 (used with kits 40801)