



DOS POSTES ELEVADOR DE ANCHO REGULABLE PARA CARGAS PESADAS

Los elevadores de dos postes de la serie BP de Bear son más fuertes y cómodos de operar que la mayoría de los elevadores del mundo.




30-212FP

ELEVADOR DE DOS POSTES

Características Principales

- ✓ Capacidad de 12,000lbs
- ✓ Cilindros hidráulicos dobles, diseñados y fabricados con sellos de alta calidad.
- ✓ Cuatro brazos adecuados para más vehículos.
- ✓ Cable aéreo utilizado para la sincronización.
- ✓ Deslizadores de polietileno UHMW autolubrificante y arbusto de bronce.
- ✓ Liberador de seguridad de un solo punto.
- ✓ Retenedores de brazo automático.
- ✓ Ajuste de ancho: Distancia entre columnas 3137mm(123 1/2") y 3000mm(118 1/8").
- ✓ Almohadillas de goma apilables con adaptadores de extensión 1.5", 2.5" y 5".
- ✓ Diseñado para cargas pesadas.



El desbloqueo de seguridad de un solo punto facilita a los operadores el desbloqueo de ambos cierres de columna desde una sola columna.



La cubierta de protección de la cadena evita que ésta se deslice.



Adaptador de sillín opcional.
No. de kits para camión ligero: 20802
No. de kits para camión pesado: 21103



El paquete de almohadillas de goma apilables con adaptadores de extensión de 1,5", 2,5" y 5".




Retención y liberación automática de los brazos.



4 brazos de tres etapas adecuados para más vehículos.

ESPECIFICACIONES

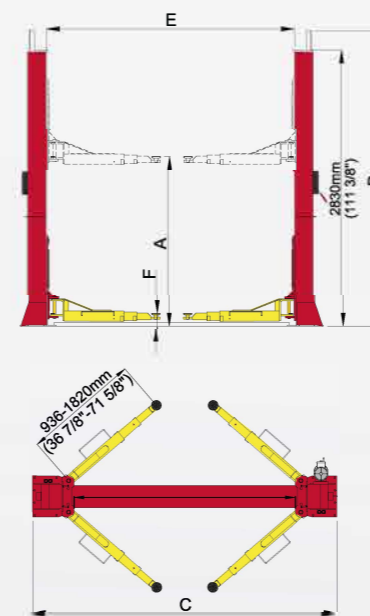

Modelo	BP-12	
Capacidad de elevación	12,000lbs (5500kg)	
Tiempo de elevación	65S	
Altura de elevación	A	73 1/4" ~ 82 1/4" (1860 ~ 2089mm)
Altura de elevación	B	122 1/2" (3110mm)
Ancho Total	C	145 3/8"/150 3/4" (3692/3829mm)
Área de libre manejo	D	104 1/2"/109 7/8" (2653/2790mm)
Ancho entre columnas	E	118 1/8"/123 1/2" (3000/3137mm)
Altura mínima de plataforma	F	4 3/4" (120mm)
Peso bruto	2,150lbs (975kg)	
Motor	2.0HP,220V/60Hz, fase única	

Grupo CARTEK

950 East N Avenue Kalamazoo, MI USA 49048

Tel: 866-550-1134 / Correo: customerservice@cartek.com

www.bear-cartek.com